
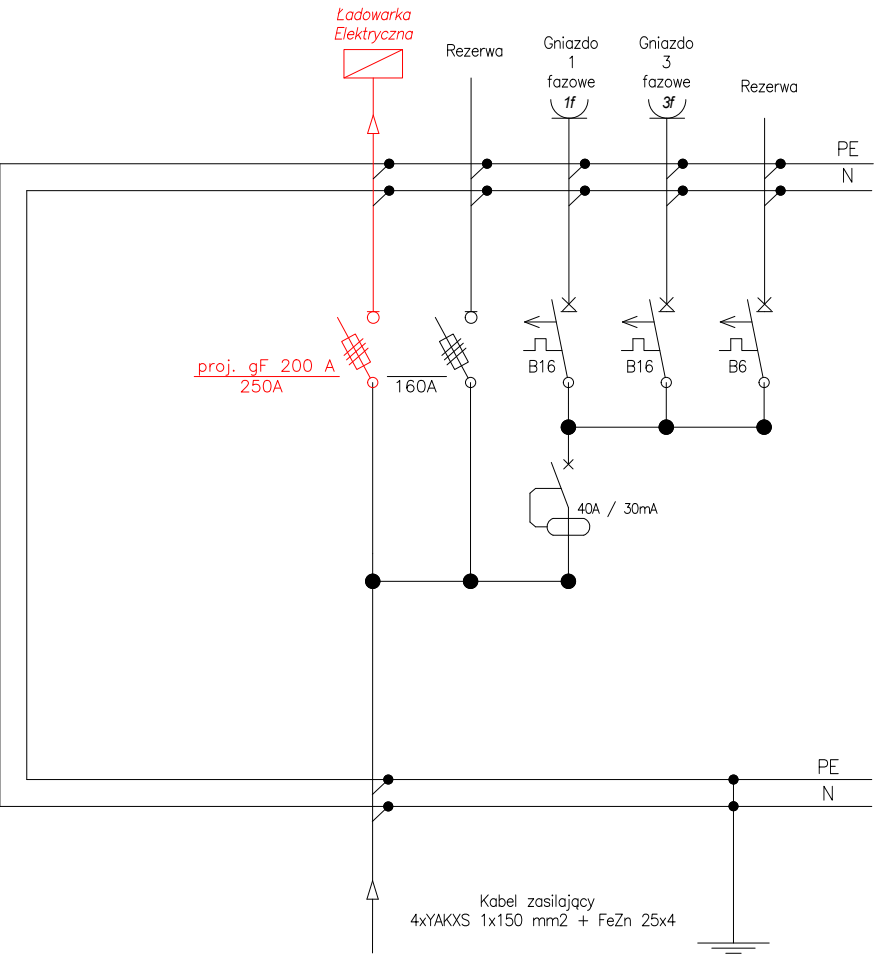


Opis prac:

- Demontaż linii kablowej typu 5x YKXS 1x50 mm² idącej od istn. złącza KSZ do istn. ładowarki – 1 szt.
- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu 5x YKXS 1x120 mm² od istn. złącza KSZ do proj. ładowarki Delta Ultra Fast Charger – 1 szt.
- Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej nn-0,4kV FTPw kat. 5e F/UTP 4x2x0,5 od istn. złącza KSZ do proj. ładowarki Delta Ultra Fast Charger – 1 szt.
- Montaż fundamentu.
- Wpięcie projektowanej linii kablowej typu 5x YKXS 1x120 mm² do istniejącego rozłącznika bezpiecznikowego RBK1 (w złączu KSZ), który należy wyposażyć we wkładki WT-1 gF 250 A – 1 kpl.

Zestawienie materiałów podstawowych:

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
1.	Kabel YKXS 1x120 mm ²	m	60
2.	Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat. 5e F/UTP 4x2x0,5	m	14
3.	Wkładki bezpiecznikowe WT-1 gF 200 A (złącze KSZ)	szt.	3
4.	Rura ochronna DVR Ø110	m	2

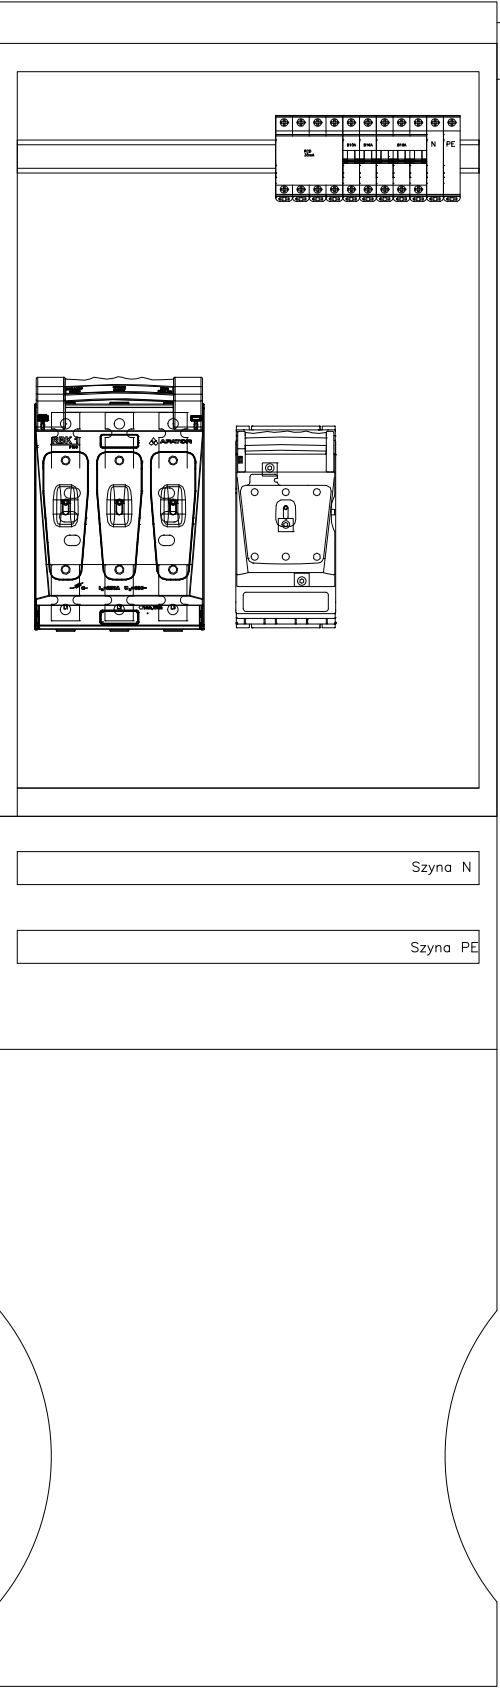

złącz
W